



**Pro**  
Einfach gutes Licht



Aluline Pro 56mm/37mm

Die funktionelle Beleuchtung für  
Präzisionsarbeiten und zum Lesen

## Aluline Pro 56mm/37mm


Die Lösung für Akzentbeleuchtung

### Ihr Nutzen:

- Aluminiumbeschichtung  
vermeidet rückwärtigen  
Wärmestau
- Mittlere Lebensdauer von  
2.000 Stunden
- Verfügbar in klarer und  
matter Ausführung
- UV-Block reduziert  
Ausbleichwirkung um bis  
zu 80%
- Farbtemperatur von 3.000  
Kelvin


# Dekorative Akzente setzen – mit der Aluline Pro

## Technische Daten


Typ/Vertriebstext	Halo- Nummer	Lampen- leistung (W)	Spannung (V)	 WEEE	Ausstrahl- Winkel (°)	Licht- stärke (cd)	Farbtem- peratur (K)	Sockel	Verp.- Einheit (Stück)	Bestell- nummer 8711500
<b>ALU PRO 37 15W 6° 12V</b>	01506	15	12	nein	6	5.200	3.000	BA15d	50(10X5)	<b>40191560</b>
<b>ALU PRO 37 20W 18° 12V</b>	02018	20	12	nein	18	1.500	3.000	BA15d	50(10X5)	<b>40195360</b>
<b>ALU PRO 37 20W 18° 12V</b>	02018F	20	12	nein	18	1.000	3.000	BA15d	50(10X5)	<b>40937960</b>
<b>ALU PRO 37 20W 32° 12V</b>	02032	20	12	nein	32	750	3.000	BA15d	50(10X5)	<b>40196060</b>
<b>ALU PRO 37 20W 32° 12V</b>	02032F	20	12	nein	32	350	3.000	BA15d	50(10X5)	<b>40935560</b>
<b>ALU PRO 37 20W 6° 12V</b>	02006	20	12	nein	6	11.000	3.000	BA15d	50(10X5)	<b>40192260</b>
<b>ALU PRO 56 15W 4° 6V</b>	01504	15	6	nein	4	550	3.000	B15	50(10X5)	<b>40967627</b>
<b>ALU PRO 56 15W 14° 12V</b>	01514	15	12	nein	14	1.900	3.000	B15	50(10X5)	<b>40193960</b>
<b>ALU PRO 56 35W 14° 6V</b>	03514	35	6	nein	14	4.400	3.000	B15	50(10X5)	<b>40198460</b>
<b>ALU PRO 56 35W 6° 6V</b>	03506	35	6	nein	6	18.000	3.000	B15	50(10X5)	<b>40197760</b>
<b>ALU PRO 56 50W 10° 12V</b>	05010	50	12	nein	10	12.000	3.000	B15	50(10X5)	<b>40200460</b>
<b>ALU PRO 56 50W 22° 12V</b>	05022F	50	12	nein	22	2.000	3.000	B15	50(10X5)	<b>40934860</b>
<b>ALU PRO 56 50W 25° 12V</b>	05025	50	12	nein	25	2.500	3.000	B15	50(10X5)	<b>40201160</b>

F=Frosted (matt)

## Abmessungen (max.)

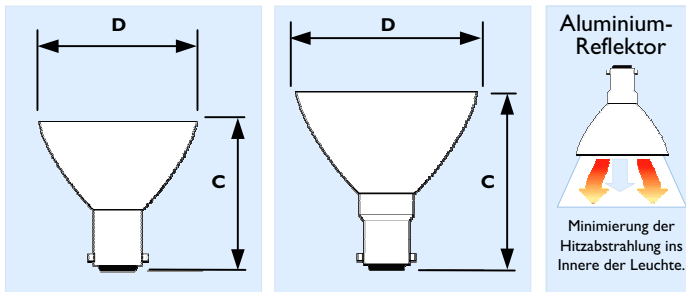

(alle Wattagen)	C (mm)	D (mm)
Kolben R37	38,0	37,0
Kolben R56	57,0	56,0

Haupt-Anwendungsgebiete		Brennstellung
Shop & HoReCa <input checked="" type="checkbox"/>	Outdoor <input type="checkbox"/>	 beliebig
Office & Industry <input checked="" type="checkbox"/>	Home <input type="checkbox"/>	

## Nutzen Sie die Vorteile der Aluline Pro Halogenlampen. Der einfache Wechsel zur kühlen Spotbeleuchtung:

- Niedervolt-Halogenlampe mit 37mm / 56mm Aluminium-Reflektor und BA15d- / B15-Sockel
- Mittlere Lebensdauer von 2.000 Stunden
- Gleichmäßige und klar definierte Lichtverteilung
- Universelle Brennstellung mit konstant hohem Lichtstrom
- UV-Block reduziert das Ausbleichrisiko der angestrahlten Waren auf ein Minimum
- Frontscheibe schützt vor der Berührung des Quarzbrenners und Verschmutzung des Reflektors
- Gemäß IEC 60598 für den Betrieb in offenen Leuchten zugelassen, dimmbar

Besuchen Sie unsere Homepage: [www.philips.de/licht](http://www.philips.de/licht)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Philips Licht Service.

Tel.: 0180 3 888 333\*  
e-mail: [Lighting.info-center@philips.com](mailto:Lighting.info-center@philips.com)  
[www.philips.de/licht](http://www.philips.de/licht)

\* 7,75 Cent pro angefangene 60 Sek.



Stand: Juni 2005  
Änderungen vorbehalten

Tel.: 0810 001098\*  
e-mail: [Lighting.info-center@philips.com](mailto:Lighting.info-center@philips.com)  
[www.philips.at/licht](http://www.philips.at/licht)  
\* Ortstarif



# PHILIPS