




001 Nytt tegnmr. i tittelfelt		Rev. Revisjonen gjelder	
06.12.04	Ruwa	Tegnet av	FD
		Godkjennt av	RHo
Målestokk		Dato	Tegnet av
1:1		26.05.99	RØW
		Kontrollert av	B.FØYSE
		Godkjennt av	R.HORFMAN
Arkiv bet.		Erstajn. for	
		S.22050 BL3 av 26.05.99	
		Tegning nr.	
		S.022050-003	
		Rev.	
		001	

F.nr. 226.714.160

Sikringsanlegg, utvendig
Signallampe 12V, 20/20W

- Merknad:
1. Sentring av hovedgødråden i forhold til lampens symmetriplan
 2. Lysutbytte ved merkespenning skal være minst 200 lumen.
 3. Leveliden ved merkespenning skal være minst 2000 brenntimer.

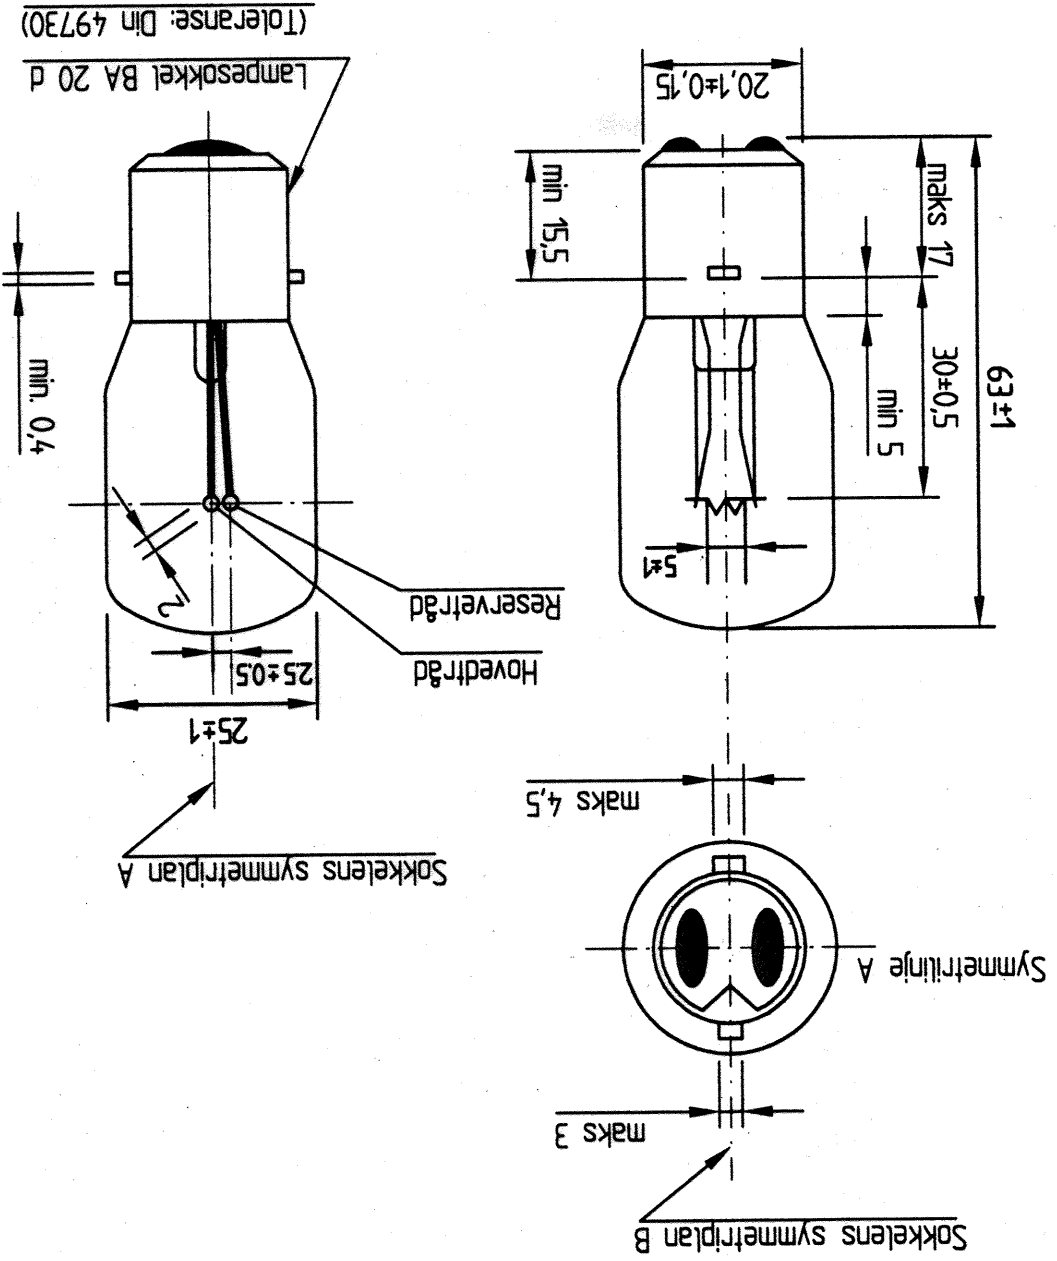

1	2	3
---	---	---