



TL- M RS 115W/ 33- 640 SLV

Product familie omschrijving
Lagedruk- kwikontladingslampen met een
diameter van 38 mm

Kenmerken:

- Snelstartende lampen (RS - Rapid Start)
- Uitwendige ontstekstrip, via hoog-ohmse weerstand verbonden met een van de elektroden
- Beschikbaar in standaardkleuren met wisselende kleuraanduidingen

Voordelen:

- Efficiënte ontsteker voor snelle, probleemloze ontsteking bij lage temperaturen
- /80 kleuren hebben een betere kleurweergave

(Ra>80) en efficiëntie dan standaardkleuren (Ra50- 70)


- Creëert een kleurklimaat variërend van warm wit tot koud daglicht

Toepassingen:


- Standaardkleuren worden gebruikt in toepassingen waar aan de kleurweergave geen hoge eisen worden gesteld

Productgegevens	
Bestelcode	725370 40
EOC productcode	871150072537040
Productnaam	TL- M RS 115W/33- 640 SLV
Bestel productnaam	TL- M RS 115W/33- 640 SLV/25
Soort verpakking	1 Sleeve
Aantal per verpakking	1
Verpakkings aantal	25
Verpakkingen per buitendoos	25
Barcode op product	8711500725370
Barcode op tussenverpakking - EAN2	
Barcode op buitendoos	8711500725387
Logistieke code(s)	9280 315 03372 9280 315 03373
ILCOS code	FD- 115/41/2B- LC/P- G13- 38/1200
Netto gewicht per stuk	222.000 (GR)
Oprekker	
Nominaal lampvermogen[W]	115W
Kleur code	33- 640
Systeemomschrijving	Snelle Start
Lampvoet	G13[Medium Bi- Pin Fluorescent]
Lampvorm	T12[38mm]
Energie efficiëntie label(EEL)	B


Productgegevens	
Mercury (Hg) Content[mg]	8.0
Kleurweergave[Ra8]	63
Lichtkleur	Koel Wit
Kleurtemperatuur[K]	4100
Lichtstroom lamp EM[Lm]	6850

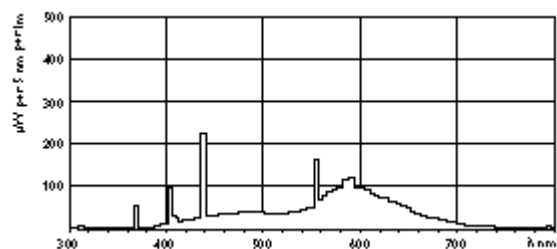

TL-M RS/33-640

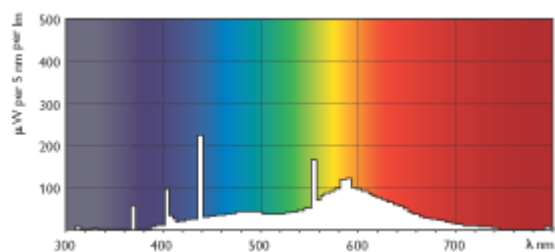

TL-M RS/33-640

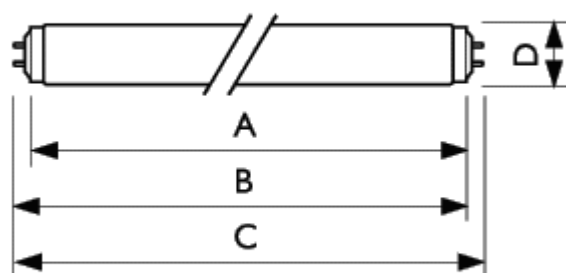

TL-M RS

	A	B	C	D
Product naam	Max	Min	Max	Max
TL-M RS 115W/ 33-64 0 SLV	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6
	40.5			

