



## HF- Regulator 254 TL5 220- 240V 50/60Hz

Produkt Beschreibung  
Slim, lightweight High- Frequency electronic  
regulating ballast for TL5 fluorescent lamps

### Eigenschaften und Vorteile:

- Die Lampenleistung kann auf 3% heruntergeregelt werden
- Stabiler Lampenbetrieb ohne Streifenbildung
- 1- 10V- Regeleingang (Europäischer Standard)
- Programmierter Start: flackerfreier Warmstart, ideal für Bereiche mit hoher Schalthäufigkeit
- Durch die Verwendung von automatischen Lichtregelsystemen kann der Energieverbrauch um bis zu 60% reduziert werden
- Alle elektronischen HF- REGULATOR- Vorschaltgeräte von Philips sind mit einem Alpha- Control- Chip ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine spezielle integrierte Schaltung, die eine unabhängige Regelung jeder Elektrode gewährleistet und damit dafür sorgt, dass
- die Lampenlebensdauer nicht durch das Dimmniveau beeinflusst wird
- das Brennverhalten der Lampe bei jedem Dimmniveau stabil ist und

- die Energieeinsparung beim Dimmen maximiert wird


### Applications

- 1 - 10V installations with daylight linking and/or movement detection (energy saving)
- 1 - 10V installations with remote control systems (comfort)
- Installations with emergency back-up according to VDE 0108- 100 / EN 60598- 2- 22
- Office buildings: insurance companies, banks, government ministries
- Corridors
- Department stores, shops, supermarkets
- Hotels
- Hospitals
- Cinemas

### Produktdaten

Bestellnummer	746726 30
Produktcode	871150074672630
Produktname	HF- Regulator 254 TL5 220- 240V 50/60Hz
Bestellbezeichnung	HF- R 254 TL5 220- 240V 50/60Hz
Verpackungsart	Unpacked
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	12
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	12
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500746726
Barcode der Umverpackung (EAN2)	
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500746733
12 NC	9137 001 46126   9137 001 46166
ILCOS- Code	

Produktdaten	
Nettogewicht pro Stück	0.403 (KG)
Nachfolgeprodukt	
Rated Lamptype	TL5
Line Voltage[V ]	220- 240V
Line Frequency[Hz ]	50/60Hz
Interface	1 - 10V
Rated Number of Lamps[piece ]	2
Rated Ballast- Lamp Power	54
Energy Efficiency Index	A1

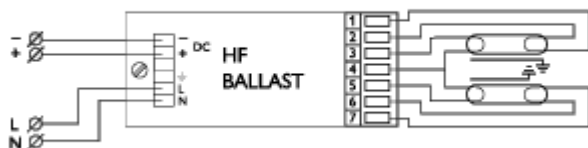

HF- R

